




Fichas técnicas

NEBULAR PLUS



nicolisproject
Experience the Future of Retail

nebular plus 1.3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (mm)	50.1*25.3*5.95
Peso (g)	8
Color de la carcasa	METAL
Temperatura	0°-40°C
Humedad (%RH)	45°-65°C
Nivel de protección	IP54
Led	7 colores
Velocidad de actualización	60.000 etiquetas/hora
Certificaciones	ROHS, CE Standards

PANTALLA

Medidas pantalla (mm)	20.04*27.60
Medidas pantalla (pulgadas)	1.3”
Color	BWRY
Resolución (píxeles)	144*200
DPI	189
Número de páginas	8

BATERÍAS

Baterías	LiMnO ₂ reemplazable
Duración de la batería	Hasta 6 años (1 actualizaciones al día)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Compatible con NFC NDEF formato de datos con 200 bytes de memoria de lectura/escritura
Distancia de comunicación	máx. 10mm

PARÁMETROS RF WIRELESS

Frecuencia	2402MHz - 2480MHz
------------	-------------------

nebular plus 1.6

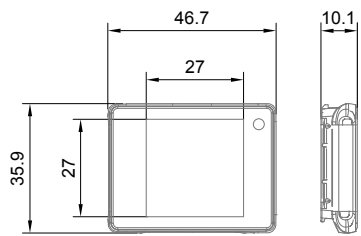

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (mm)	46.7*35.9*10.1
Peso (g)	15.9
Color de la carcasa	NEGRO, BLANCO (bajo pedido)
Temperatura	0°-40°C
Humedad (%RH)	45-65
Nivel de protección	IP68
Led	7 colores
Velocidad de actualización	60.000 etiquetas/hora
Certificaciones	ROHS, CE Standards

PANTALLA

Medidas pantalla (mm)	27*27
Medidas pantalla (pulgadas)	1.54"
Color	BWRY
Resolución (píxeles)	200*200
DPI	188
Número de páginas	8

BATERÍAS

Baterías	LiMnO ₂ reemplazable
Duración de la batería	Hasta 10 años (2 actualizaciones al día)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Compatible con NFC NDEF formato de datos con 200 bytes de memoria de lectura/escritura
Distancia de comunicación	máx. 10mm

PARÁMETROS RF WIRELESS

Frecuencia	2402MHz - 2480MHz
------------	-------------------

nebular plus 2.2

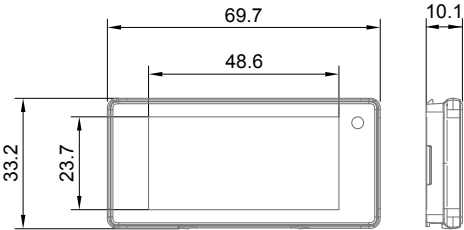

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (mm)	69.7*33.2*10.1
Peso (g)	23.8
Color de la carcasa	NEGRO, BLANCO (bajo pedido)
Temperatura	0°-40°C
Humedad (%RH)	45-65
Nivel de protección	IP68
Led	7 colores
Velocidad de actualización	60.000 etiquetas/hora
Certificaciones	ROHS, CE Standards

PANTALLA

Medidas pantalla (mm)	48.6*23.7
Medidas pantalla (pulgadas)	2.13"
Color	BWRY
Resolución (píxeles)	296*144
DPI	155
Número de páginas	8

BATERÍAS

Baterías	LiMnO ₂ reemplazable
Duración de la batería	Hasta 15 años (2 actualizaciones al día)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Compatible con NFC NDEF formato de datos con 200 bytes de memoria de lectura/escritura
Distancia de comunicación	máx. 10mm

PARÁMETROS RF WIRELESS

Frecuencia	2402MHz - 2480MHz
------------	-------------------

nebular plus F 2.2

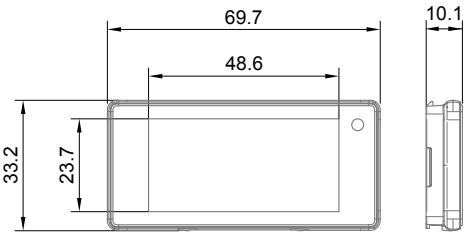

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (mm)	69.7*33.2*10.1
Peso (g)	23.8
Color de la carcasa	BLANCO
Temperatura	-25-0°C
Humedad (%RH)	30-70
Nivel de protección	IP68
Led	7 colores
Velocidad de actualización	60.000 etiquetas/hora
Certificaciones	ROHS, CE Standards

PANTALLA

Medidas pantalla (mm)	48.6*23.7
Medidas pantalla (pulgadas)	2.13"
Color	BW
Resolución (píxeles)	296*144
DPI	155
Número de páginas	8

BATERÍAS

Baterías	LiMnO ₂ reemplazable
Duración de la batería	Hasta 10 años (2 actualizaciones al día)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Compatible con NFC NDEF formato de datos con 200 bytes de memoria de lectura/escritura
Distancia de comunicación	máx. 10mm

PARÁMETROS RF WIRELESS

Frecuencia	2402MHz - 2480MHz
------------	-------------------

nebular plus 2.7

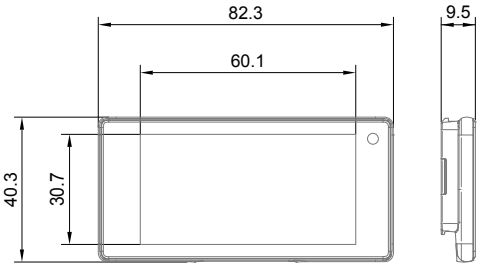

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (mm)	82.3*40.3*9.5
Peso (g)	31
Color de la carcasa	NEGRO, BLANCO (bajo pedido)
Temperatura	0°-40°C
Humedad (%RH)	45-65
Nivel de protección	IP68
Led	7 colores
Velocidad de actualización	60.000 etiquetas/hora
Certificaciones	ROHS, CE Standards

PANTALLA

Medidas pantalla (mm)	60.1*30.7
Medidas pantalla (pulgadas)	2.66"
Color	BWRY
Resolución (píxeles)	360*184
DPI	153
Número de páginas	8

BATERÍAS

Baterías	LiMnO ₂ reemplazable
Duración de la batería	Hasta 15 años (2 actualizaciones al día)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Compatible con NFC NDEF formato de datos con 200 bytes de memoria de lectura/escritura
Distancia de comunicación	máx. 10mm

PARÁMETROS RF WIRELESS

Frecuencia	2402MHz - 2480MHz
------------	-------------------

nebular plus F 2.7

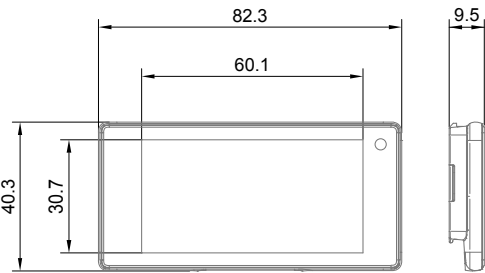

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (mm)	82.3*40.3*9.5
Peso (g)	31
Color de la carcasa	BLANCO
Temperatura	-25-0°C
Humedad (%RH)	30-70
Nivel de protección	IP68
Led	7 colores
Velocidad de actualización	60.000 etiquetas/hora
Certificaciones	ROHS, CE Standards

PANTALLA

Medidas pantalla (mm)	60.1*30.7
Medidas pantalla (pulgadas)	2.66"
Color	BW
Resolución (píxeles)	360*184
DPI	153
Número de páginas	8

BATERÍAS

Baterías	LiMnO ₂ reemplazable
Duración de la batería	Hasta 10 años (2 actualizaciones al día)



NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Compatible con NFC NDEF formato de datos con 200 bytes de memoria de lectura/escritura
Distancia de comunicación	máx. 10mm

PARÁMETROS RF WIRELESS

Frecuencia	2402MHz - 2480MHz
------------	-------------------

nebular plus 2.9

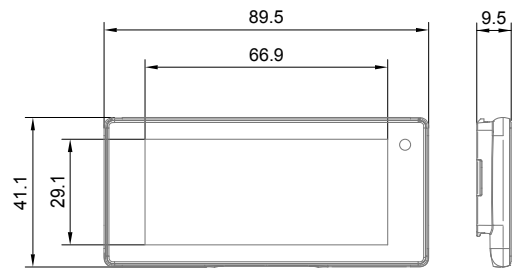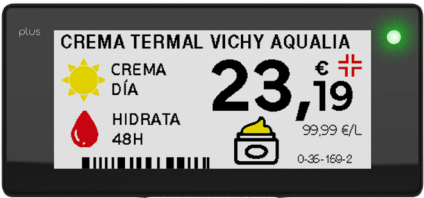

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (mm)	89.5*41.1*9.5
Peso (g)	33.1
Color de la carcasa	NEGRO, BLANCO (bajo pedido)
Temperatura	0°-40°C
Humedad (%RH)	45-65
Nivel de protección	IP68
Led	7 colores
Velocidad de actualización	60.000 etiquetas/hora
Certificaciones	ROHS, CE Standards

PANTALLA

Medidas pantalla (mm)	89.5*40.7*7.8
Medidas pantalla (pulgadas)	2.9"
Color	BWRY
Resolución (píxeles)	384*168
DPI	144
Número de páginas	8

BATERÍAS

Baterías	LiMnO ₂ reemplazable
Duración de la batería	Hasta 15 años (2 actualizaciones al día)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Compatible con NFC NDEF formato de datos con 200 bytes de memoria de lectura/escritura
Distancia de comunicación	máx. 10mm

PARÁMETROS RF WIRELESS

Frecuencia	2402MHz - 2480MHz
------------	-------------------

nebular plus 3.5

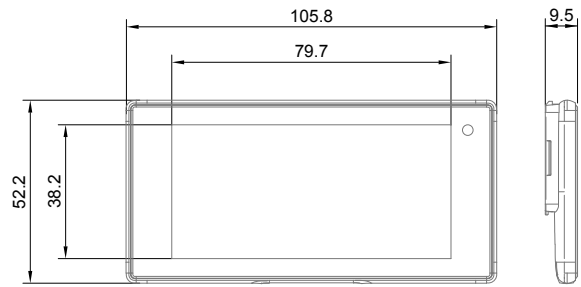

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (mm)	105.8*52.2*9.5
Peso (g)	33.1
Color de la carcasa	NEGRO
Temperatura	0°-40°C
Humedad (%RH)	45-65
Nivel de protección	IP68
Led	7 colores
Velocidad de actualización	60.000 etiquetas/hora
Certificaciones	RoHS, CE Standards

PANTALLA

Medidas pantalla (mm)	79.7*38.2
Medidas pantalla (pulgadas)	2.9"
Color	BWRY
Resolución (píxeles)	384*168
DPI	144
Número de páginas	8

BATERÍAS

Baterías	LiMnO ₂ reemplazable
Duración de la batería	Hasta 15 años (2 actualizaciones al día)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Compatible con NFC NDEF formato de datos con 200 bytes de memoria de lectura/escritura
Distancia de comunicación	máx. 10mm

PARÁMETROS RF WIRELESS

Frecuencia	2402MHz - 2480MHz
------------	-------------------

nebular plus 4.2

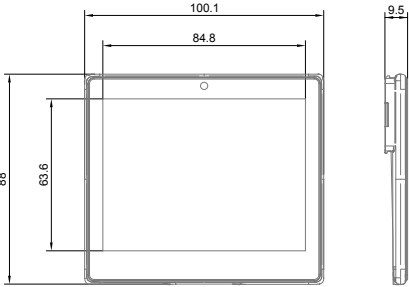

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (mm)	100.1*88*9.5
Peso (g)	79.6
Color de la carcasa	NEGRO
Temperatura	0°-40°C
Humedad (%RH)	45-65
Nivel de protección	IP68
Led	7 colores
Velocidad de actualización	60.000 etiquetas/hora
Certificaciones	RoHS, CE Standards

PANTALLA

Medidas pantalla (mm)	84.8*63.6
Medidas pantalla (pulgadas)	4.2"
Color	BWRY
Resolución (píxeles)	400*300
DPI	120
Número de páginas	8

BATERÍAS

Baterías	LiMnO ₂ reemplazable
Duración de la batería	Hasta 15 años (2 actualizaciones al día)


NFC

NFC	Compatible
Distancia de comunicación	máx. 10mm

PARÁMETROS RF WIRELESS

Frecuencia	2402MHz - 2480MHz
------------	-------------------

nebular plus 5.8

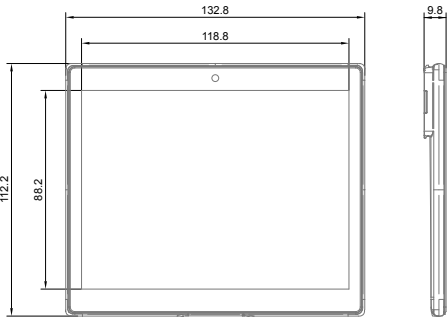

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (mm)	132.8*112.2*9.8
Peso (g)	159.5
Color de la carcasa	NEGRO
Temperatura	0°-40°C
Humedad (%RH)	45-65
Nivel de protección	IP68
Led	7 colores
Velocidad de actualización	60.000 etiquetas/hora
Certificaciones	RoHS, CE Standards

PANTALLA

Medidas pantalla (mm)	118.8*88.2
Medidas pantalla (pulgadas)	5.83"
Color	BWRY
Resolución (píxeles)	648*480
DPI	138
Número de páginas	8

BATERÍAS

Baterías	LiMnO ₂ reemplazable
Duración de la batería	Hasta 15 años (2 actualizaciones al día)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Compatible con NFC NDEF formato de datos con 200 bytes de memoria de lectura/escritura
Distancia de comunicación	máx. 10mm

PARÁMETROS RF WIRELESS

Frecuencia	2402MHz - 2480MHz
------------	-------------------

nebular plus 7.5

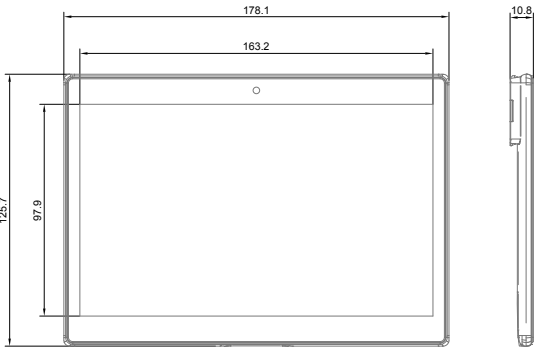

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (mm)	178.1*125.7*10.8
Peso (g)	225.7
Color de la carcasa	BLANCO
Temperatura	0°-40°C
Humedad (%RH)	45-65
Nivel de protección	IP68
Led	7 colores
Velocidad de actualización	60.000 etiquetas/hora
Certificaciones	ROHS, CE Standards

PANTALLA

Medidas pantalla (mm)	163.2*97.9
Medidas pantalla (pulgadas)	7.5"
Color	BWRY
Resolución (píxeles)	800*480
DPI	126
Número de páginas	8

BATERÍAS

Baterías	LiMnO ₂ reemplazable
Duración de la batería	Hasta 15 años (2 actualizaciones al día)

NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Compatible con NFC NDEF formato de datos con 200 bytes de memoria de lectura/escritura
Distancia de comunicación	máx. 10mm

PARÁMETROS RF WIRELESS

Frecuencia	2402MHz - 2480MHz
------------	-------------------



ITALY

Nicolis Project | Sede central

Via Cascina Verde, 2
37069 Villafranca di Verona, VR - Italy
sales@nicolis.com - T. +39 045 633 40 30

Nicolis Project | Oficinas Milán

Via Copernico, 38
20125 MILANO (MI)

INDIA

Oari Collab

A 215/5 Chawla Complex, Vikas Marg,
Shakarpur
110092 New Delhi - India

ESPAÑA

Nicolis Project Ibérica

CINC Centro de Negocios C/ de Llull, 321
08019 Barcelona
sales@nicolis.com - T. +34 933 030 060

CINA

Fuzhou Hongye Display

No.1 Fengxian Road, Tieling
Industrial Area, Minhou,
Fuzhou, China 350100