




Schede tecniche

NEBULAR PLUS



nicolisproject
Experience the Future of Retail

nebular plus 1.3



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)	50.1*25.3*5.95
Peso (g)	8
Color case	METAL
Temperatura	0°-40°C
Umidità (%RH)	45°-65
Livello di protezione	IP54
Led	7 colori
Velocità di aggiornamento	60.000 etichette/ora
Certificazioni	ROHS, CE Standards

DISPLAY

Dimensione Schermo (mm)	19.4*27.0
Misure Display (inch)	1.3"
Colore	BWRY
Risoluzione (pixel)	144*200
DPI	189
Numero di pagine	8

BATTERIE

Batterie	LiMnO ₂ sostituibile
Durata Batterie	Fino a 5 anni (1 aggiornamento al giorno)



NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Supporta NFC NDEF data format con 200 Bytes di memoria read/write
Distanza di comunicazione	max 10mm

PARAMETRI RF WIRELESS

Frequenza	2402MHz - 2480MHz
-----------	-------------------

nebular plus 1.6

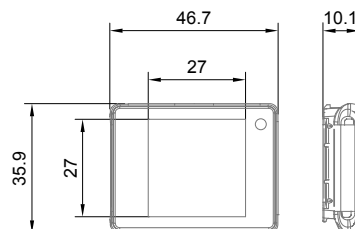

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)	46.7*35.9*10.1
Peso (g)	15.9
Color case	NERO, BIANCO (su richiesta)
Temperatura	0°-40°C
Umidità (%RH)	45-65
Livello di protezione	IP68
Led	7 colori
Velocità di aggiornamento	60.000 etichette/ora
Certificazioni	RoHS, CE Standards

DISPLAY

Dimensione Schermo (mm)	27*27
Misure Display (inch)	1.54"
Colore	BWRY
Risoluzione (pixel)	200*200
DPI	188
Numero di pagine	8

BATTERIE

Batterie	LiMnO ₂ sostituibile
Durata Batterie	Fino a 10 anni (2 aggiornamenti al giorno)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Supporta NFC NDEF data format con 200 Bytes di memoria read/write
Distanza di comunicazione	max 10mm

PARAMETRI RF WIRELESS

Frequenza	2402MHz - 2480MHz
-----------	-------------------

nebular plus 2.2

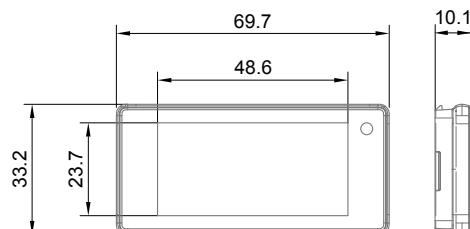

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)	69.7*33.2*10.1
Peso (g)	23.8
Color case	NERO, BIANCO (su richiesta)
Temperatura	0°-40°C
Umidità (%RH)	45-65
Livello di protezione	IP68
Led	7 colori
Velocità di aggiornamento	60.000 etichette/ora
Certificazioni	RoHS, CE Standards

DISPLAY

Dimensione Schermo (mm)	48.6*23.7
Misure Display (inch)	2.13"
Colore	BWRY
Risoluzione (pixel)	296*144
DPI	155
Numero di pagine	8

BATTERIE

Batterie	LiMnO ₂ sostituibile
Durata Batterie	Fino a 15 anni (2 aggiornamenti al giorno)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Supporta NFC NDEF data format con 200 Bytes di memoria read/write
Distanza di comunicazione	max 10mm

PARAMETRI RF WIRELESS

Frequenza	2402MHz - 2480MHz
-----------	-------------------

nebular plus F 2.2

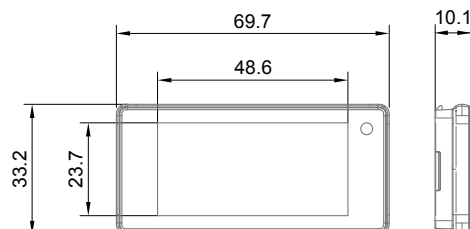

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)	69.7*33.2*10.1
Peso (g)	23.8
Color case	BIANCO
Temperatura	-25-0°C
Umidità (%RH)	30-70
Livello di protezione	IP68
Led	7 colori
Velocità di aggiornamento	60.000 etichette/ora
Certificazioni	ROHS, CE Standards

DISPLAY

Dimensione Schermo (mm)	48.6*23.7
Misure Display (inch)	2.13"
Colore	BW
Risoluzione (pixel)	296*144
DPI	155
Numero di pagine	8

BATTERIE

Batterie	LiMnO ₂ sostituibile
Durata Batterie	Fino a 10 anni (2 aggiornamenti al giorno)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Supporta NFC NDEF data format con 200 Bytes di memoria read/write
Distanza di comunicazione	max 10mm

PARAMETRI RF WIRELESS

Frequenza	2402MHz - 2480MHz
-----------	-------------------

nebular plus 2.7

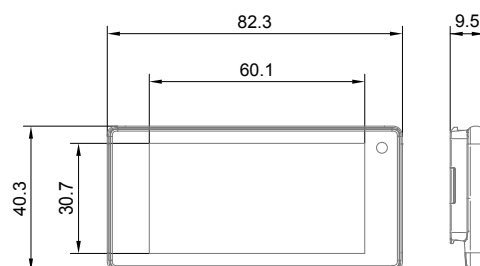

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)	82.3*40.3*9.5
Peso (g)	31
Color case	NERO, BIANCO (su richiesta)
Temperatura	0°-40°C
Umidità (%RH)	45-65
Livello di protezione	IP68
Led	7 colori
Velocità di aggiornamento	60.000 etichette/ora
Certificazioni	RoHS, CE Standards

DISPLAY

Dimensione Schermo (mm)	60.1*30.7
Misure Display (inch)	2.66"
Colore	BWRY
Risoluzione (pixel)	360*184
DPI	153
Numero di pagine	8

BATTERIE

Batterie	LiMnO ₂ sostituibile
Durata Batterie	Fino a 15 anni (2 aggiornamenti al giorno)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Supporta NFC NDEF data format con 200 Bytes di memoria read/write
Distanza di comunicazione	max 10mm

PARAMETRI RF WIRELESS

Frequenza	2402MHz - 2480MHz
-----------	-------------------

nebular plus F 2.7

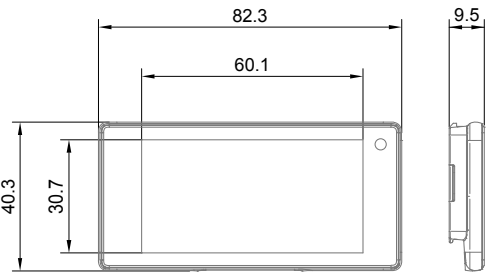

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)	82.3*40.3*9.5
Peso (g)	31
Color case	BIANCO
Temperatura	-25-0°C
Umidità (%RH)	30-70
Livello di protezione	IP68
Led	7 colori
Velocità di aggiornamento	60.000 etichette/ora
Certificazioni	ROHS, CE Standards

DISPLAY

Dimensione Schermo (mm)	60.1*30.7
Misure Display (inch)	2.66"
Colore	BW
Risoluzione (pixel)	360*184
DPI	153
Numero di pagine	8

BATTERIE

Batterie	LiMnO ₂ sostituibile
Durata Batterie	Fino a 10 anni (2 aggiornamenti al giorno)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Supporta NFC NDEF data format con 200 Bytes di memoria read/write
Distanza di comunicazione	max 10mm

PARAMETRI RF WIRELESS

Frequenza	2402MHz - 2480MHz
-----------	-------------------

nebular plus 2.9

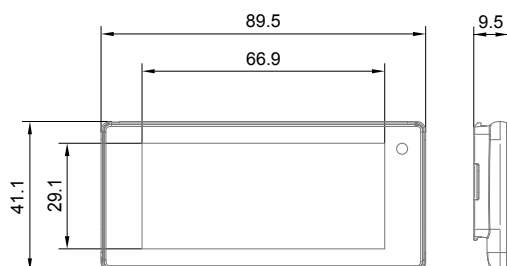

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)	89.5*41.1*9.5
Peso (g)	33.1
Color case	NERO, BIANCO (su richiesta)
Temperatura	0°-40°C
Umidità (%RH)	45-65
Livello di protezione	IP68
Led	7 colori
Velocità di aggiornamento	60.000 etichette/ora
Certificazioni	RoHS, CE Standards

DISPLAY

Dimensione Schermo (mm)	89.5*40.7*7.8
Misure Display (inch)	2.9"
Colore	BWRY
Risoluzione (pixel)	384*168
DPI	144
Numero di pagine	8

BATTERIE

Batterie	LiMnO ₂ sostituibile
Durata Batterie	Fino a 15 anni (2 aggiornamenti al giorno)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Supporta NFC NDEF data format con 200 Bytes di memoria read/write
Distanza di comunicazione	max 10mm

PARAMETRI RF WIRELESS

Frequenza	2402MHz - 2480MHz
-----------	-------------------

nebular plus 3.5

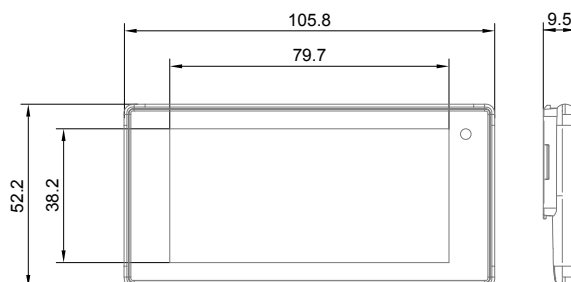

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)	105.8*52.2*9.5
Peso (g)	47.5
Color case	NERO
Temperatura	0°-40°C
Umidità (%RH)	45-65
Livello di protezione	IP68
Led	7 colori
Velocità di aggiornamento	60.000 etichette/ora
Certificazioni	RoHS, CE Standards

DISPLAY

Dimensione Schermo (mm)	79.7*38.2
Misure Display (inch)	3.5"
Colore	BWRY
Risoluzione (pixel)	384*184
DPI	123
Numero di pagine	8

BATTERIE

Batterie	LiMnO ₂ sostituibile
Durata Batterie	Fino a 15 anni (2 aggiornamenti al giorno)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Supporta NFC NDEF data format con 200 Bytes di memoria read/write
Distanza di comunicazione	max 10mm

PARAMETRI RF WIRELESS

Frequenza	2402MHz - 2480MHz
-----------	-------------------

nebular plus 4.2

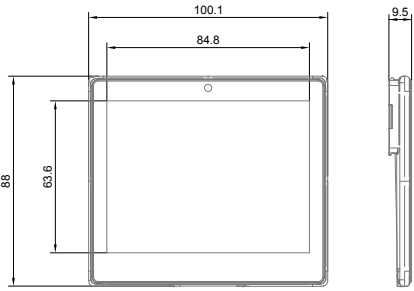

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)	100.1*88*9.5
Peso (g)	79.6
Color case	NERO, BIANCO (su richiesta)
Temperatura	0°-40°C
Umidità (%RH)	45-65
Livello di protezione	IP68
Led	7 colori
Velocità di aggiornamento	60.000 etichette/ora
Certificazioni	RoHS, CE Standards

DISPLAY

Dimensione Schermo (mm)	84.8*63.6
Misure Display (inch)	4.2"
Colore	BWRY
Risoluzione (pixel)	400*300
DPI	120
Numero di pagine	8

BATTERIE

Batterie	LiMnO ₂ sostituibile
Durata Batterie	Fino a 15 anni (2 aggiornamenti al giorno)


NFC

NFC	Supportato
Distanza di comunicazione	max 10mm

PARAMETRI RF WIRELESS

Frequenza	2402MHz - 2480MHz
-----------	-------------------

nebular plus 5.8

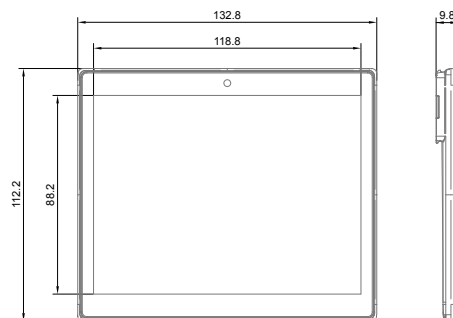

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)	132.8*112.2*9.8
Peso (g)	159.5
Color case	NERO, BIANCO (su richiesta)
Temperatura	0°-40°C
Umidità (%RH)	45-65
Livello di protezione	IP68
Led	7 colori
Velocità di aggiornamento	60.000 etichette/ora
Certificazioni	RoHS, CE Standards

DISPLAY

Dimensione Schermo (mm)	118.8*88.2
Misure Display (inch)	5.83"
Colore	BWRY
Risoluzione (pixel)	648*480
DPI	138
Numero di pagine	8

BATTERIE

Batterie	LiMnO ₂ sostituibile
Durata Batterie	Fino a 15 anni (2 aggiornamenti al giorno)


NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Supporta NFC NDEF data format con 200 Bytes di memoria read/write
Distanza di comunicazione	max 10mm

PARAMETRI RF WIRELESS

Frequenza	2402MHz - 2480MHz
-----------	-------------------

nebular plus 7.5

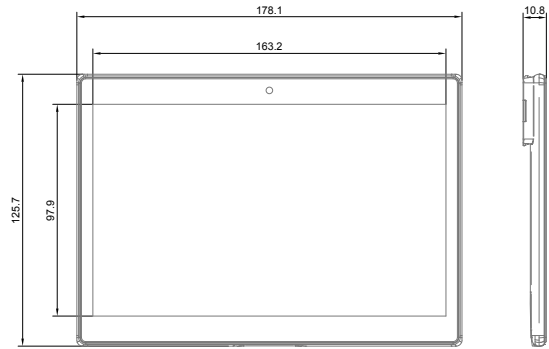

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)	178.1*125.7*10.8
Peso (g)	225.7
Color case	BIANCO
Temperatura	0°-40°C
Umidità (%RH)	45-65
Livello di protezione	IP68
Led	7 colori
Velocità di aggiornamento	60.000 etichette/ora
Certificazioni	RoHS, CE Standards

DISPLAY

Dimensione Schermo (mm)	163.2*97.9
Misure Display (inch)	7.5"
Colore	BWRY
Risoluzione (pixel)	800*480
DPI	126
Numero di pagine	8

BATTERIE

Batterie	LiMnO ₂ sostituibile
Durata Batterie	Fino a 15 anni (2 aggiornamenti al giorno)

NFC

NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A
	Supporta NFC NDEF data format con 200 Bytes di memoria read/write
Distanza di comunicazione	max 10mm

PARAMETRI RF WIRELESS

Frequenza	2402MHz - 2480MHz
-----------	-------------------



ITALY

Nicolis Project | Headquarter

Via Cascina Verde, 2
37069 Villafranca di Verona, VR - Italy
sales@nicolis.com - T. +39 045 633 40 30

Nicolis Project | Uffici Milano

Via Copernico, 38
20125 MILANO (MI)

INDIA

Oari Collab

A 215/5 Chawla Complex, Vikas Marg,
Shakarpur
110092 New Delhi - India

SPAGNA

Nicolis Project Ibérica

CINC Centro de Negocios C/ de Llull, 321
08019 Barcelona
sales@nicolis.com - T. +34 933 030 060

CINA

Fuzhou Hongye Display

No.1 Fengxian Road, Tieling
Industrial Area, Minhou,
Fuzhou, China 350100