




schede tecniche

POLARIS PRO

polaris pro 160

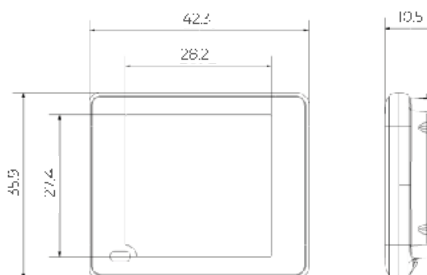

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Dimensioni (mm) | 42.3*35.9*10.5 |
| Colore Case | BIANCO |
| Temperatura | 0°~40°C |
| Umidità (%RH) | 45~65 |
| Livello di Protezione | IP54 |
| Led | 7 colori |
| Velocità di Aggiornamento | 60.000 etichette/ora |
| Certificazioni | ROHS, CE Standards |

DISPLAY

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Dimensione Schermo (mm) | 28.2*27.4 |
| Misure Display (inch) | 1.6" |
| Colore | BWRY (Black, White, Red, Yellow) |
| Risoluzione (pixel) | 200*200 |
| DPI | 183 |
| Numero di pagine | 8 |

BATTERIE

| | |
|-----------------|---|
| Batterie | LiMnO2 (sostituibile) |
| Durata Batterie | Fino a 5 anni (2 aggiornamenti al giorno) |


NFC

| | |
|-----|------------|
| NFC | Supportato |
|-----|------------|

PARAMETRI RF WIRELESS

| | |
|-----------|-----------------|
| Frequenza | 2402MHz~2480MHz |
|-----------|-----------------|

polaris pro 200

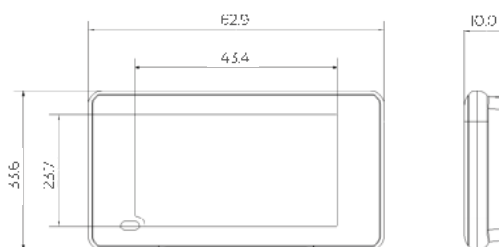

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Dimensioni (mm) | 62.0*33.6*10.0 |
| Colore Case | BIANCO |
| Temperatura | 0°~40°C |
| Umidità (%RH) | 45~65 |
| Livello di Protezione | IP54 |
| Led | 7 colori |
| Velocità di Aggiornamento | 60.000 etichette/ora |
| Certificazioni | ROHS, CE Standards |

DISPLAY

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Dimensione Schermo (mm) | 43.4*23.7 |
| Misure Display (inch) | 2.0" |
| Colore | BWRY (Black, White, Red, Yellow) |
| Risoluzione (pixel) | 250*128 |
| DPI | 144 |
| Numero di pagine | 8 |

BATTERIE

| | |
|-----------------|--|
| Batterie | LiMnO2 (sostituibile) |
| Durata Batterie | Fino a 10 anni (2 aggiornamenti al giorno) |


NFC

| | |
|-----|------------|
| NFC | Supportato |
|-----|------------|

PARAMETRI RF WIRELESS

| | |
|-----------|-----------------|
| Frequenza | 2402MHz~2480MHz |
|-----------|-----------------|

polaris pro 230

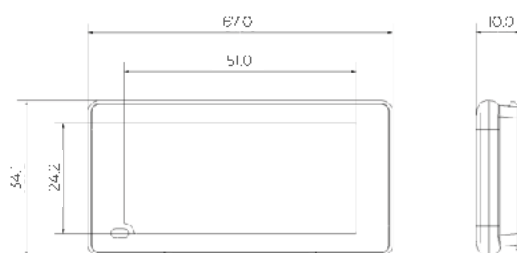

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Dimensioni (mm) | 67.0*34.1*10.0 |
| Colore Case | BIANCO |
| Temperatura | 0°~40°C |
| Umidità (%RH) | 45~65 |
| Livello di Protezione | IP54 |
| Led | 7 colori |
| Velocità di Aggiornamento | 60.000 etichette/ora |
| Certificazioni | ROHS, CE Standards |

DISPLAY

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Dimensione Schermo (mm) | 51.0*24.2 |
| Misure Display (inch) | 2.3" |
| Colore | BWRY (Black, White, Red, Yellow) |
| Risoluzione (pixel) | 250*122 |
| DPI | 125 |
| Numero di pagine | 8 |

BATTERIE

| | |
|-----------------|--|
| Batterie | LiMnO2 (sostituibile) |
| Durata Batterie | Fino a 10 anni (2 aggiornamenti al giorno) |


NFC

| | |
|-----|------------|
| NFC | Supportato |
|-----|------------|

PARAMETRI RF WIRELESS

| | |
|-----------|-----------------|
| Frequenza | 2402MHz~2480MHz |
|-----------|-----------------|

polaris pro 230 freezer

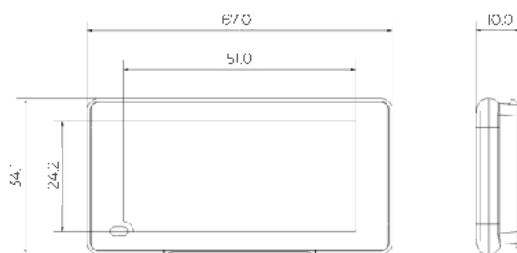

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Dimensioni (mm) | 67.0*34.1*9.5 |
| Colore Case | BLU |
| Temperatura | -25°~0°C |
| Umidità (%RH) | 45~65 |
| Livello di Protezione | IP68 |
| Led | 7 colori |
| Velocità di Aggiornamento | 60.000 etichette/ora |
| Certificazioni | ROHS, CE Standards, MIC |

DISPLAY

| | |
|-------------------------|-----------|
| Dimensione Schermo (mm) | 51.0*24.2 |
| Misure Display (inch) | 2.3" |
| Colore | BW |
| Risoluzione (pixel) | 250*122 |
| DPI | 125 |
| Numero di pagine | 8 |

BATTERIE

| | |
|-----------------|--|
| Batterie | LiMnO2 (sostituibile) |
| Durata Batterie | Fino a 10 anni (2 aggiornamenti al giorno) |


NFC

| | |
|-----|------------|
| NFC | Supportato |
|-----|------------|

PARAMETRI RF WIRELESS

| | |
|-----------|-----------------|
| Frequenza | 2402MHz~2480MHz |
|-----------|-----------------|

polaris pro 260

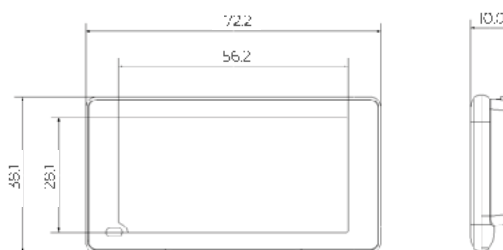

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Dimensioni (mm) | 72.2*38.1*10.0 |
| Colore Case | BIANCO |
| Temperatura | 0°~40°C |
| Umidità (%RH) | 45~65 |
| Livello di Protezione | IP54 |
| Led | 7 colori |
| Velocità di Aggiornamento | 60.000 etichette/ora |
| Certificazioni | ROHS, CE Standards |

DISPLAY

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Dimensione Schermo (mm) | 56.2*28.1 |
| Misure Display (inch) | 2.6" |
| Colore | BWRY (Black, White, Red, Yellow) |
| Risoluzione (pixel) | 296*152 |
| DPI | 134 |
| Numero di pagine | 8 |

BATTERIE

| | |
|-----------------|--|
| Batterie | LiMnO2 (sostituibile) |
| Durata Batterie | Fino a 10 anni (2 aggiornamenti al giorno) |


NFC

| | |
|-----|------------|
| NFC | Supportato |
|-----|------------|

PARAMETRI RF WIRELESS

| | |
|-----------|-----------------|
| Frequenza | 2402MHz~2480MHz |
|-----------|-----------------|

polaris pro 280

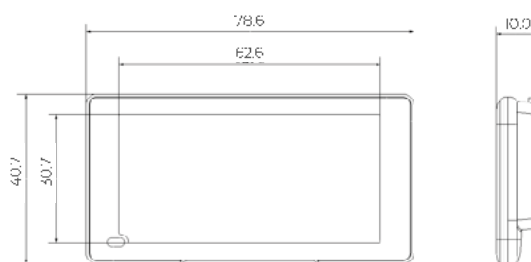

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Dimensioni (mm) | 78.6*40.7*10.0 |
| Colore Case | BIANCO |
| Temperatura | 0°~40°C |
| Umidità (%RH) | 45~65 |
| Livello di Protezione | IP54 |
| Led | 7 colori |
| Velocità di Aggiornamento | 60.000 etichette/ora |
| Certificazioni | ROHS, CE Standards |

DISPLAY

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Dimensione Schermo (mm) | 62.6*30.7 |
| Misure Display (inch) | 2.8" |
| Colore | BWRY (Black, White, Red, Yellow) |
| Risoluzione (pixel) | 296*152 |
| DPI | 121 |
| Numero di pagine | 8 |

BATTERIE

| | |
|-----------------|--|
| Batterie | LiMnO2 (sostituibile) |
| Durata Batterie | Fino a 10 anni (2 aggiornamenti al giorno) |


NFC

| | |
|-----|------------|
| NFC | Supportato |
|-----|------------|

PARAMETRI RF WIRELESS

| | |
|-----------|-----------------|
| Frequenza | 2402MHz~2480MHz |
|-----------|-----------------|

polaris pro 280 freezer

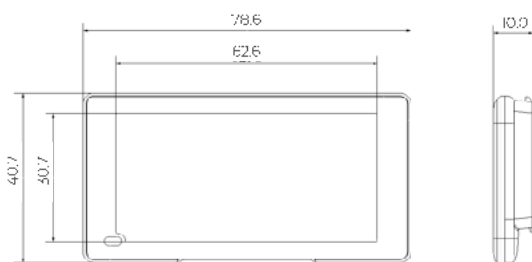

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Dimensioni (mm) | 78.6*40.7*9.5 |
| Colore Case | BLU |
| Temperatura | -25°~0°C |
| Umidità (%RH) | 45~65 |
| Livello di Protezione | IP68 |
| Led | 7 colori |
| Velocità di Aggiornamento | 60.000 etichette/ora |
| Certificazioni | ROHS, CE Standards, MIC, FCC |

DISPLAY

| | |
|-------------------------|-----------|
| Dimensione Schermo (mm) | 62.6*30.7 |
| Misure Display (inch) | 2.8" |
| Colore | BW |
| Risoluzione (pixel) | 296*152 |
| DPI | 121 |
| Numero di pagine | 8 |

BATTERIE

| | |
|-----------------|--|
| Batterie | LiMnO2 (sostituibile) |
| Durata Batterie | Fino a 10 anni (2 aggiornamenti al giorno) |


NFC

| | |
|-----|------------|
| NFC | Supportato |
|-----|------------|

PARAMETRI RF WIRELESS

| | |
|-----------|-----------------|
| Frequenza | 2402MHz~2480MHz |
|-----------|-----------------|

polaris pro 590

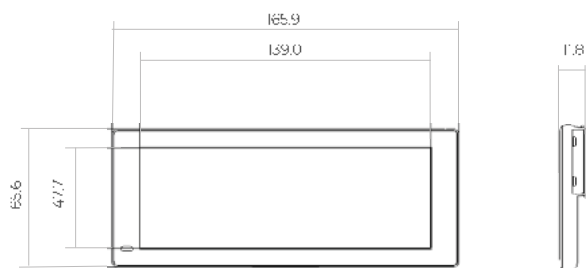

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Dimensioni (mm) | 165.9*65.6*11.8 |
| Colore Case | BIANCO |
| Temperatura | 0°~40°C |
| Umidità (%RH) | 45~65 |
| Livello di Protezione | IP54 |
| Led | 7 colori |
| Velocità di Aggiornamento | 60.000 etichette/ora |
| Certificazioni | ROHS, CE Standards |

DISPLAY

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Dimensione Schermo (mm) | 139.0*47.7 |
| Misure Display (inch) | 5.9" |
| Colore | BWRY (Black, White, Red, Yellow) |
| Risoluzione (pixel) | 792*272 |
| DPI | 145 |
| Numero di pagine | 8 |

BATTERIE

| | |
|-----------------|--|
| Batterie | LiMnO2 (sostituibile) |
| Durata Batterie | Fino a 10 anni (2 aggiornamenti al giorno) |


NFC

| | |
|-----|------------|
| NFC | Supportato |
|-----|------------|

PARAMETRI RF WIRELESS

| | |
|-----------|-----------------|
| Frequenza | 2402MHz~2480MHz |
|-----------|-----------------|

polaris pro 750

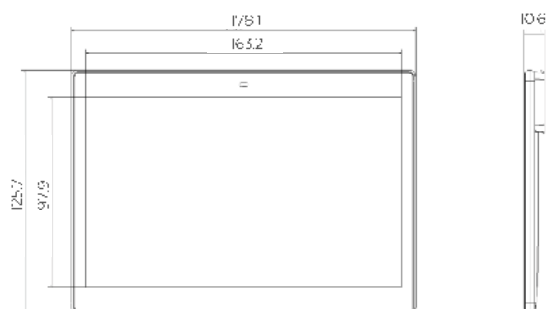

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Dimensioni (mm) | 178.1*125.7*10.6 |
| Colore Case | BIANCO |
| Temperatura | 0°~40°C |
| Umidità (%RH) | 45~65 |
| Livello di Protezione | IP54 |
| Led | 7 colori |
| Velocità di Aggiornamento | 60.000 etichette/ora |
| Certificazioni | ROHS, CE Standards, MIC, FCC |

DISPLAY

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Dimensione Schermo (mm) | 163.2*97.9 |
| Misure Display (inch) | 7.5" |
| Colore | BWRY (Black, White, Red, Yellow) |
| Risoluzione (pixel) | 800*480 |
| DPI | 125 |
| Numero di pagine | 8 |

BATTERIE

| | |
|-----------------|--|
| Batterie | LiMnO2 (sostituibile) |
| Durata Batterie | Fino a 10 anni (2 aggiornamenti al giorno) |


NFC

| | |
|-----|------------|
| NFC | Supportato |
|-----|------------|

PARAMETRI RF WIRELESS

| | |
|-----------|-----------------|
| Frequenza | 2402MHz~2480MHz |
|-----------|-----------------|

polaris pro 970

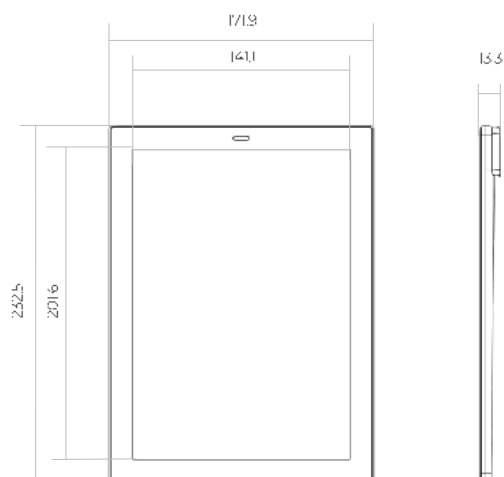

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Dimensioni (mm) | 171.9*232.5*13.3 |
| Colore Case | BIANCO |
| Temperatura | 0°~40°C |
| Umidità (%RH) | 45~65 |
| Livello di Protezione | IP54 |
| Led | 7 colori |
| Velocità di Aggiornamento | 60.000 etichette/ora |
| Certificazioni | ROHS, CE Standards, FCC |

DISPLAY

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Dimensione Schermo (mm) | 141.1*201.6 |
| Misure Display (inch) | 9.7" |
| Colore | BWRY (Black, White, Red, Yellow) |
| Risoluzione (pixel) | 960*672 |
| DPI | 121 |
| Numero di pagine | 8 |

BATTERIE

| | |
|-----------------|--|
| Batterie | LiMnO2 (sostituibile) |
| Durata Batterie | Fino a 10 anni (2 aggiornamenti al giorno) |

NFC

| | |
|-----|------------|
| NFC | Supportato |
|-----|------------|

PARAMETRI RF WIRELESS

| | |
|-----------|-----------------|
| Frequenza | 2402MHz~2480MHz |
|-----------|-----------------|



Experience the Future of Retail

ITALIA

Headquarter

Via Cascina Verde, 2
37069 Villafranca di Verona, VR - Italy
sales@nicolis.com - T. +39 045 633 40 30

SPAGNA

Nicolis Project Ibérica

CINC Centro de Negocios C/ de Llull, 321
08019 Barcellona
sales@nicolis.com - T. +34 933 030 060

USA

Nicolis Project North America

W 43 St & 10th Ave
New York, NY 10036 - US
sales.usa@nicolis.com - T. +1 332 201 8954

INDIA

Oari Collab Private Limited

A 215/5 Chawla Complex, Vikas Marg,
Shakarpur
110092 New Delhi - India